Prolamovací stroj

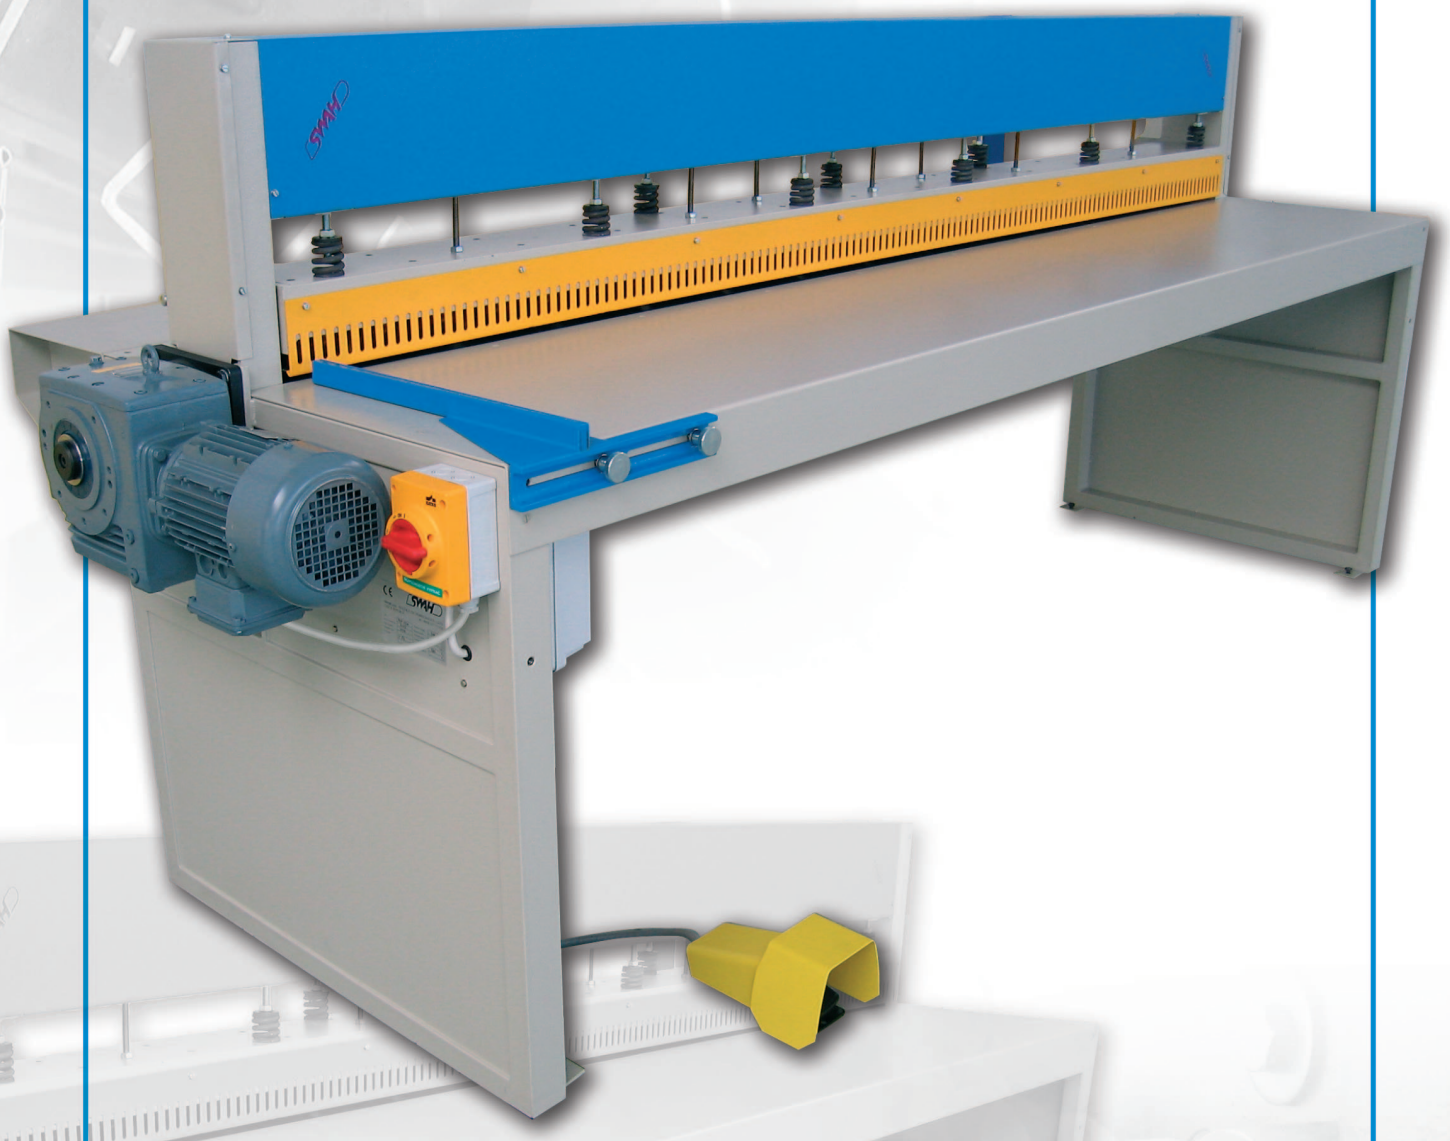

www.swah.cz

Prolamovací stroj

Prolamovací stroj

Stroj je určen k vytvarování výztužných prolisů přes celé tabule plechu i na jednotlivé přístřihy libovolných tvarů. Vyztužené plechy se používají pro výrobu vzduchotechnického potrubí i pro ostatní klempířské práce, kde je výhodné použít takto zpevněné tenké plechy. Pohon stroje je zajišťován z centrální převodové skříně, která přímo nahání hřídele s profilovacími válci. Tyto hřídele jsou vícenásobně uloženy tak, aby vytvořené prolisy byly rovnoměrně rozloženy.

Profilovací válce jsou tepelně zpracované a broušené. Systém řízení stroje umožňuje stálý chod nebo ovládání nožním spínačem. Stroj je možno dodat ve třech variantách podle druhu profilu, rovněž je vyráběn ve třech velikostech podle maximální šířky zpracovávaného plechu 2000, 2500, 3000 mm.

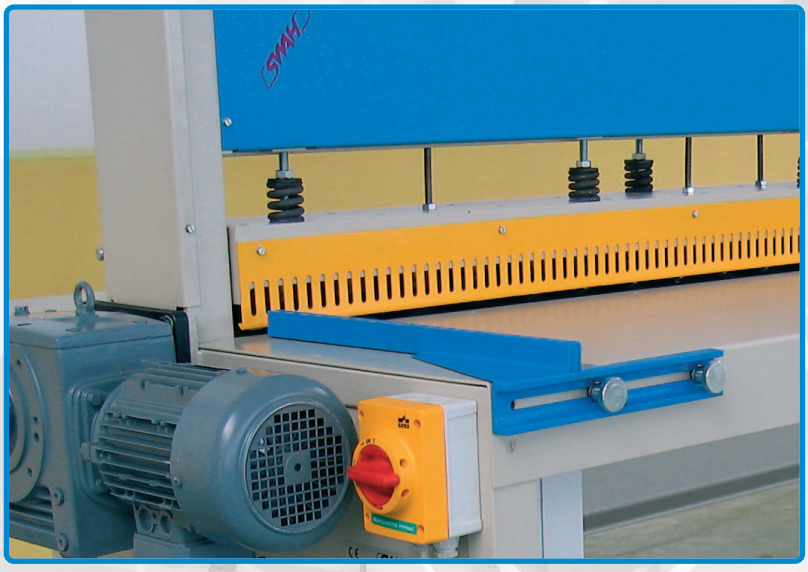

Pohled na pohon stroje

Základní technické parametry:

Napětí	400 V
Příkon	1,1 kW
Rychlost tváření	13 m/min
Tloušťka zpracovávaného plechu	0,55 – 1,2 mm
Max. šířka zpracovávaného plechu	2000 mm (na zvláštní přání) 2500, 3000 mm
Hmotnost stroje	500 kg
Rozměry stroje	1 280 x 1 300 x 2 520 mm

Tabulka profilů

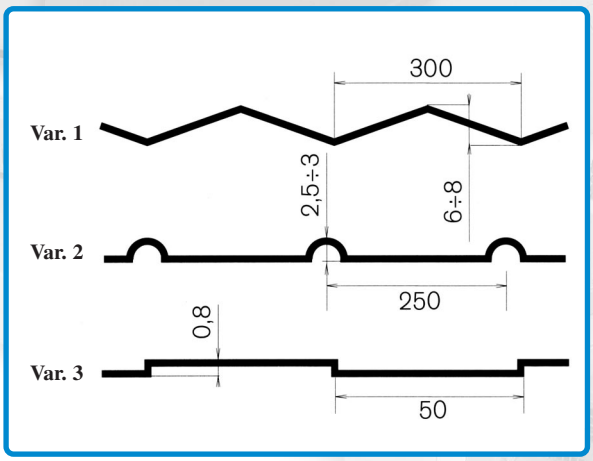

SWAH s.r.o. Pražská 354, 252 29 Dobřichovice – Lety Česká republika
Tel.: +420-257 712 828, +420-257 710 741 Fax: +420-257 712 818
E-mail: info@swah.cz http://www.swah.cz